



windata professional 8 - Kartenleser einrichten

Der Chipkartenleser kann in windata professional 8 innerhalb des *Administrator für HBCI (FinTS)* konfiguriert werden. Dazu gibt es eine gute Beschreibung in der Onlinehilfe unter den Stichwörtern *HBCI-Konto einrichten* und *Chipkartenlesegerät*

In der Regel wird der angeschlossene Chipkartenleser automatisch erkannt, wenn als Zugangsart Chipkarte ausgewählt wird.

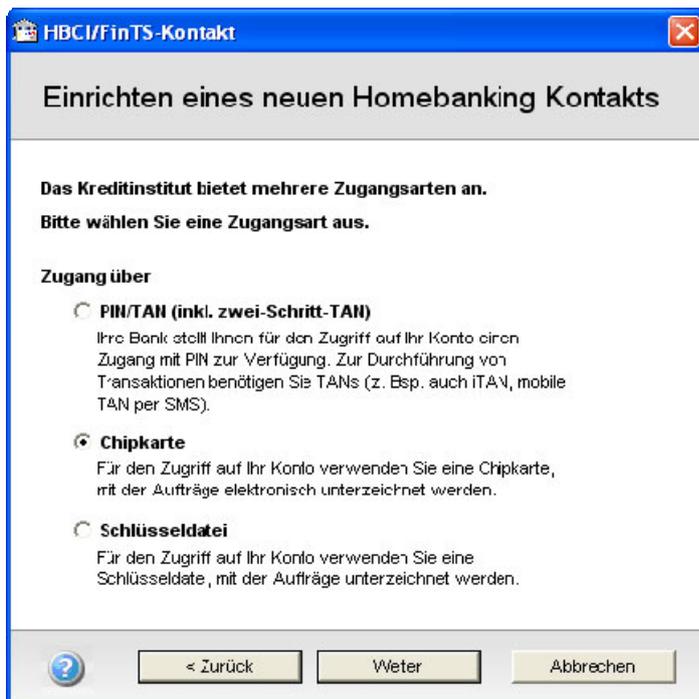


Nach einem Klick auf *Weiter* wird die aktuelle Einstellung angezeigt. Standardmäßig wird der Chipkartenleser hier über PC/SC angesprochen.

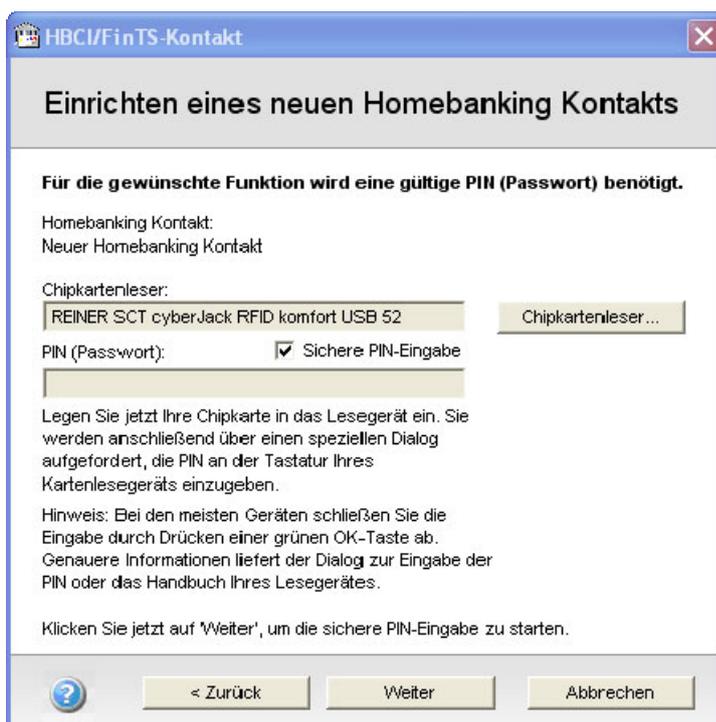

Der Button Chipkartenleser öffnet nun die Konfiguration des angeschlossenen und erkannten Chipkartenlesers.

PC/SC-Konfiguration

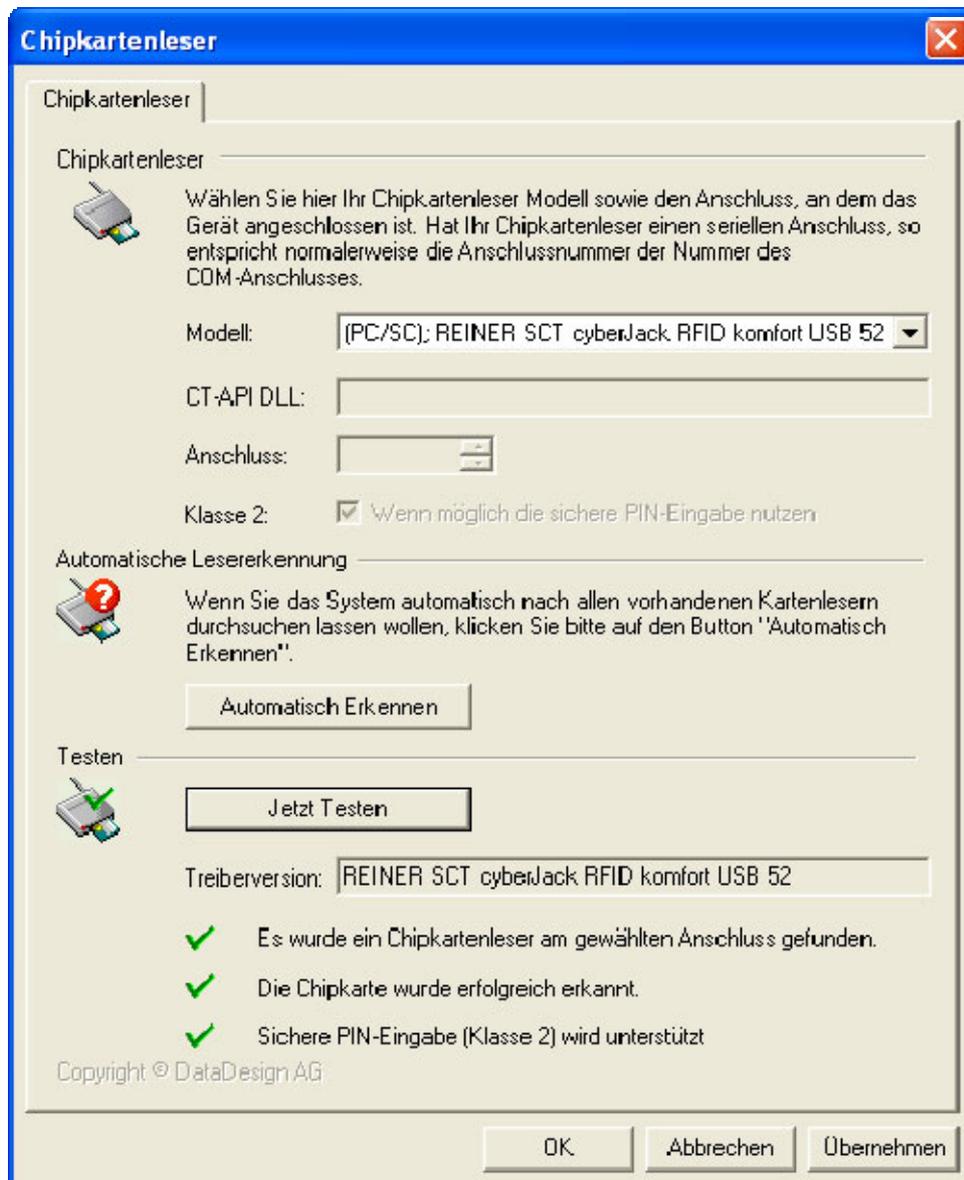


Wird der Leser über PC/SC angesprochen, sieht die Konfiguration wie oben aus.

Ein Klick auf **Jetzt Testen** überprüft die Einstellungen. Im abgebildeten Fall ist alles in Ordnung und er Kartenleser kann jetzt verwendet werden.

CTAPI- Konfiguration

Soll der Kartenleser über CTAPI angesprochen werden, muss die Konfiguration dafür wie folgt aussehen:

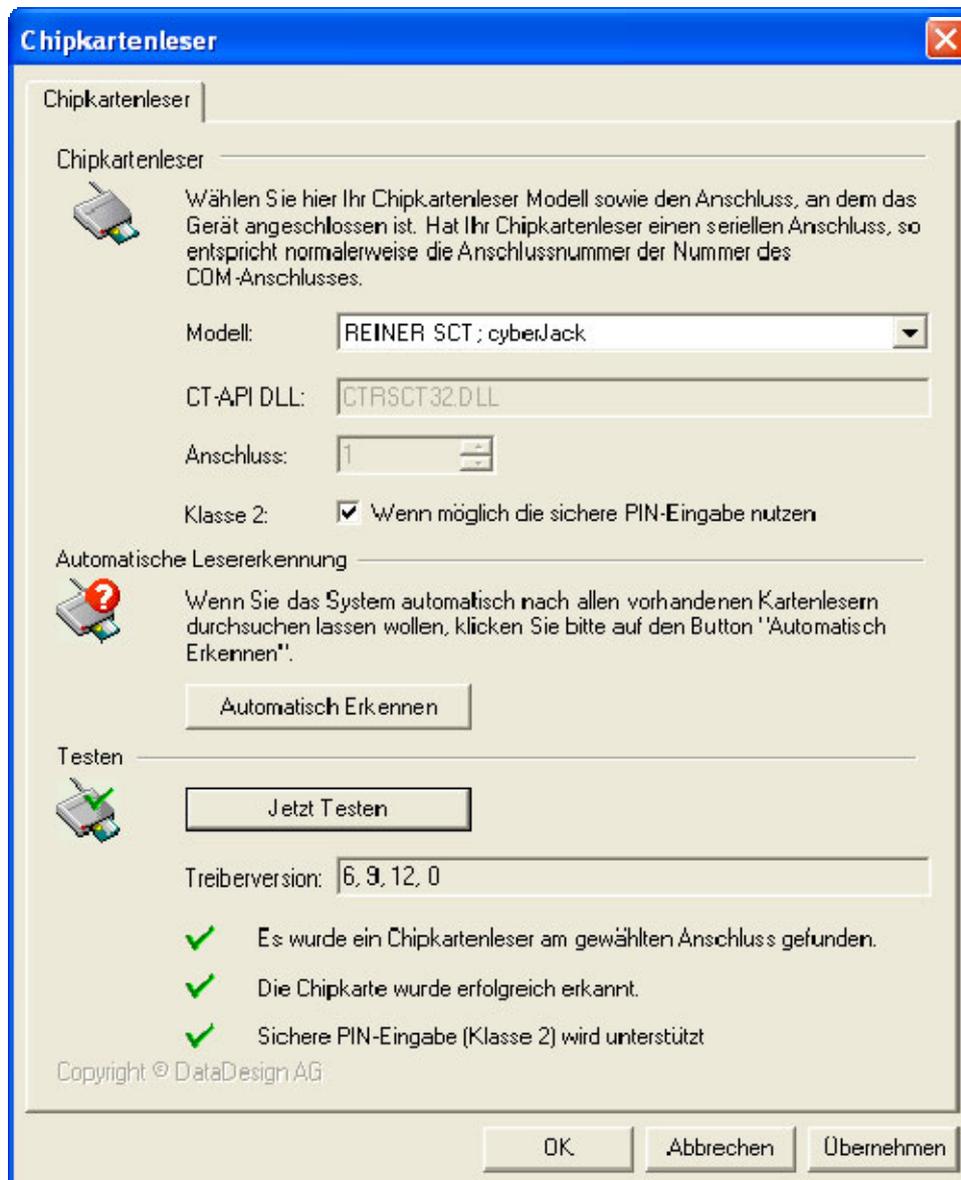

Ein Klick auf **Jetzt Testen** überprüft die Einstellungen. Im abgebildeten Fall ist alles in Ordnung und er Kartenleser kann jetzt verwendet werden.