

Subsembly Banking 3.3 - Kartenleser einrichten

Die Einstellungsmöglichkeiten des Kartenlesers in Subsembly Banking 3.3 sind sehr begrenzt. Das Programm spricht den Kartenleser automatisch über das PC/SC-Protokoll an. Das setzt voraus, dass der Kartenleser zuvor ordnungsgemäß installiert wurde.

Bei der Einrichtung eines neuen Kontos mit HBCI-Chipkarte hat man Gelegenheit, den installierten cyber^{Jack} auszuwählen, indem man die entsprechende HBCI-Chipkarte in den Kartenleser einschiebt. Dadurch erkennt Subsembly Banking 3.3 automatisch, dass der cyber^{Jack} verwendet werden soll:

Neuer HBCI/FinTS Bankzugang...

Wählen Sie das Sicherheitsmedium

Klicken Sie auf das gewünschte Sicherheitsmedium um die Einrichtung eines entsprechenden Bankzugangs zu beginnen.

- TAN-Verfahren**
Bankzugang für ein beliebiges TAN-Verfahren wie zum Beispiel iTAN, chipTAN, mobileTAN und Sm@rt-TAN.
- Schlüsseldatei (HBCI)**
Bankzugang für das HBCI Sicherheitsverfahren mit Schlüsseldatei.
- Chipkarte (HBCI)**
Bankzugang für das HBCI Sicherheitsverfahren mit Chipkarte und Chipkartenleser. Kein chipTAN-Verfahren!

< Zurück Weiter > Abbrechen

Neuer HBCI/FinTS Bankzugang...

Chipkarte auswählen

Legen Sie jetzt die HBCI-Chipkarte ein, mit der Sie den neuen Bankzugang einrichten wollen.

Chipkarten-PIN

Geben Sie die PIN der Chipkarte ein. Falls für Ihre Chipkarte noch keine PIN vergeben wurde, dann geben Sie die gewünschte PIN ein. Ist Ihre Chipkarte noch mit einer Transport-PIN gesichert, klicken Sie auf [Transport-PIN].

 Transport-PIN

☒ PIN am Chipkartenleser eingeben?


Verfügbare Chipkartenleser

REINER SCT cyberJack RFID komfort USB 52

< Zurück Weiter > Abbrechen

Das Häkchen zur PIN-Eingabe über die Lesertastatur muss ggf. manuell gesetzt werden.

Welcher Kartenleser gerade verwendet wird, kann auch direkt aus dem Programm heraus überprüft werden. Dazu findet man den Eintrag *Chipkartenleser* unter *Extras*.

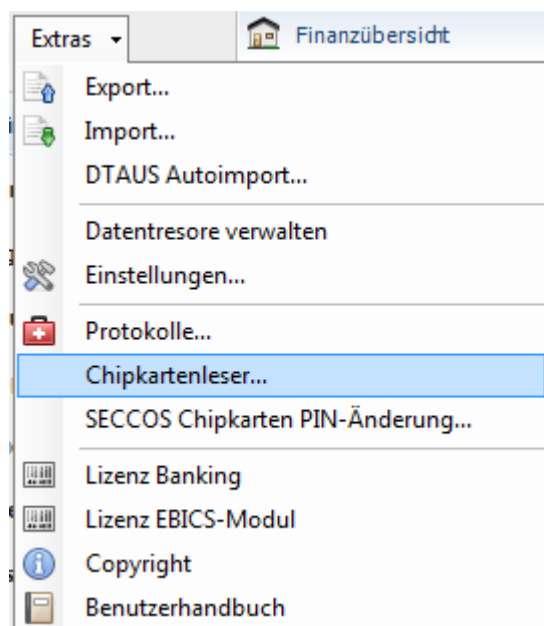

Hier erhält man Information darüber, welcher Kartenleser derzeit verwendet wird.

